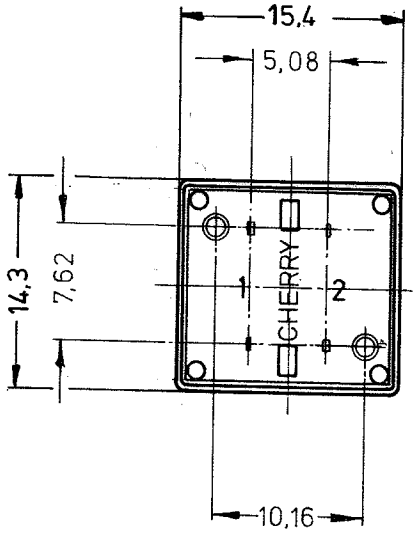

Mechanische Betriebsdaten

Gesamtweg (Hub) ____ : 2,5 mm

Umgebungstemperatur

- für Betrieb ____ : –10° - + 70° C
- für Lagerung ____ : –40° - + 70° C

Prellzeit ____ : ≦ 5ms (Eintastgeschwindigkeit 1 m/s)

Lebensdauer

Betätigungen tastend ____ : > $10 \cdot 10^6$

Betätigungskraft ____ : 70±20 cN

Kontaktsystem ____ : Kreuzschneiden

Elektrische Betriebsdaten

Stromstärke, schaltbar : 0,125 A max.

" nicht schaltbar : 0,5 A max.

Spannung ____ : 60 V max.

Anfangs-Kontakt-

widerstand ____ : 200 mΩ max.

Anschlüsse ____ : versilbert

Kontakte ____ : Ag Pd 30

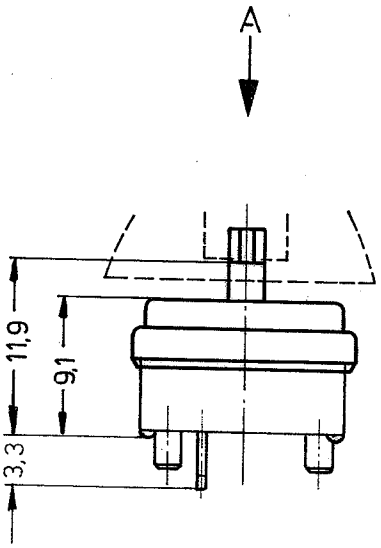

22. Sep. 2004

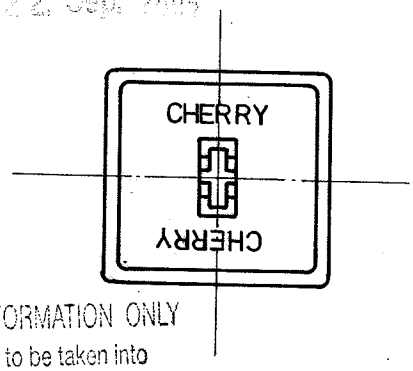

FOR INFORMATION ONLY
Copy not to be taken into consideration when revised

Schaltbild

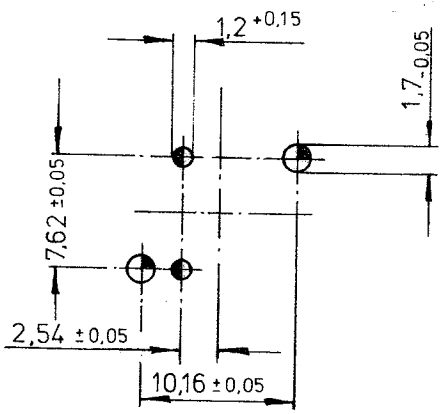

Bohrbild

(Blickrichtung „A")

a	22.08.84	RA	-35°-+80°C in -40°-+70°C	2ms in 5ms	70±15 in 70±20cN

Zul Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN				
Nennmaßbereich in mm	6	6 30	30 120	120 315
fein	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2
mittel	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Winkel	± 2°	± 1°	Werte in Zeichnung eintr.	

Nennmaße für Winkel beziehen sich auf die Länge des kürzeren Schenkels

Zul Mittenabweichung IT 10

Warmebeh

Werkstoff ____ DIN ____

Abmessung ____ DIN ____

Oberfl. ____

gez	4.11.81	
gepr		
norm gepr		

Flaches Tastenmodul

M82E-0500

Maßstab 2:1

CHERRY-MIKROSCHALTER GmbH
8580 Bayreuth
Weiherstraße 26

Ers f

Ers d

Einsicht oder zu anderen Zwecken überlassen noch anderweitig mißbrauchlich benutzt werden (§ 18 UWG)