

▲ **ご注意** このPDFには注釈がついています。印刷する場合は、文書と注釈を印刷する設定にしてください。

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

▲ **ご注意**

外形寸法を訂正しました。

本製品はWindows®7には対応していません。

オプション品パームレストFKB7412-901は  
2009年3月31日終息しています。

2011年5月10日掲載

▲ **予告**

対象形格:FKB8580-001/W、FKB8580-101/B

最終ご注文受付日:2012年3月30日

2011年7月28日掲載

ワイヤレスUSBキーボード・マウス

**FKB8580シリーズ**



黒モデル:FKB8580-101/B



白モデル:FKB8580-001/W

機能重視のシンプルでモダンなデザイン

“無線方式は不安” というあなたの心配を安心に変える  
ワイヤレスキーボードとマウスを提供します。

- **使用範囲は2.4GHzの採用により、あらゆる角度からでも10mの送信距離を確保。**


機器の設置状態や無線LANなどのような使用環境によっては、電波障害により送信不可となる場合があります。

- **通信データは暗号化。**

通信傍受の漏洩対策として、キー入力を暗号化して送信しレシーバーで復号化を行います。

- **複数台の同時使用も可能。**

レシーバーとペアリング設定にて通信路を確保します。同帯域の環境下でも干渉を自動的に回避し、最大77台(理論値)まで混信なしで同時使用可能です。

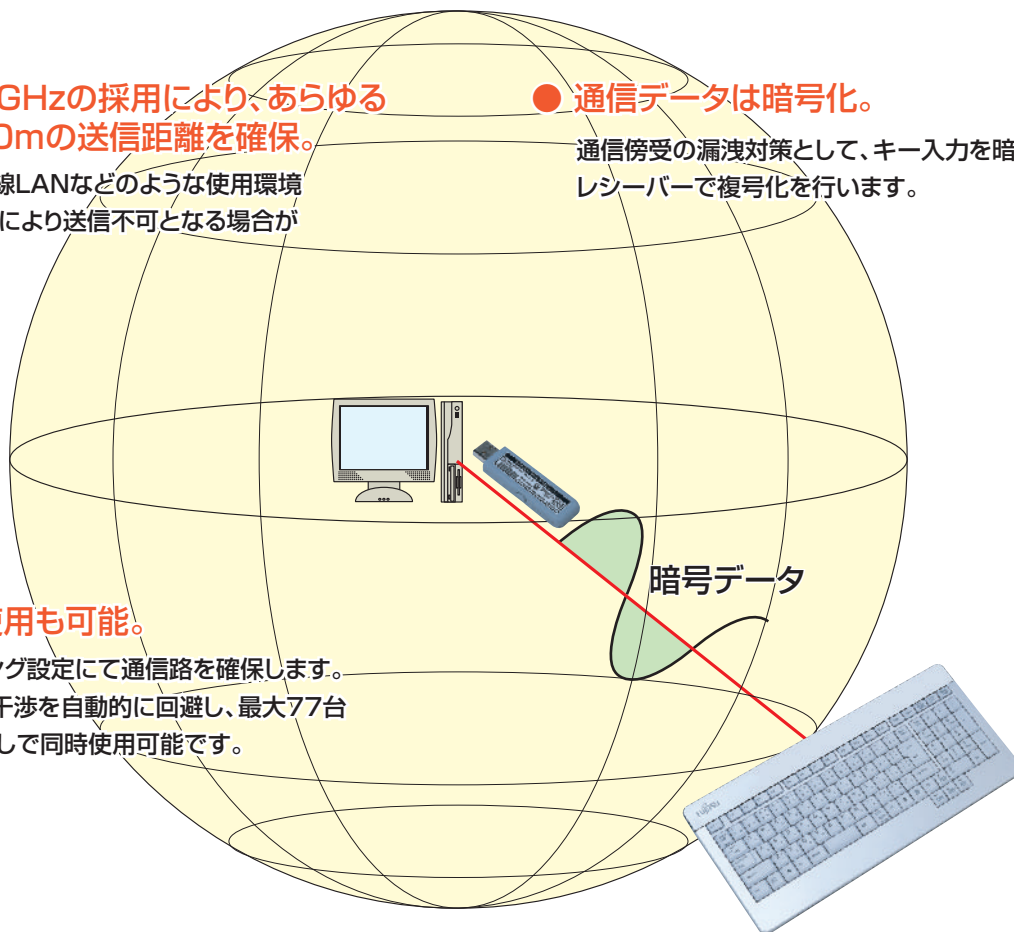

富士通コンポーネント株式会社

<http://www.fcl.fujitsu.com/>

● 付属ユーティリティソフトの機能


① モードインジケータ表示機能

本ユーティリティソフトはWindows®2000,XP対応で、キーボードのモードインジケータの表示を画面上に実現します。

- ・Num Lock
- ・Caps Lock
- ・Scroll Lock
- ・キーボード ローバッテリーアラーム
- ・マウス ローバッテリーアラーム

② ローバッテリー監視機能

付属ユーティリティソフトをインストールすることにより、画面上でバッテリーの交換アラームを表示します。

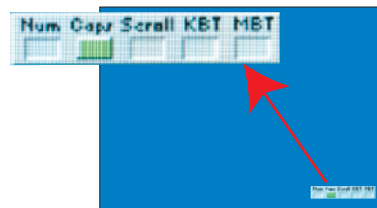

\* 本ユーティリティソフトを使用しない場合は表示しません。

仕 様

最終ご注文受付日: 2012年3月30日 2011/07/28

形 格	FKB8580-001/W	FKB8580-101/B
色	白	黒
インターフェース	USB	
対応OS	Windows 2000, XP	
対応機種	DOS/V互換機	
マウス解像度	800dpi	
キーピッチ	19.05mm	
キー寿命	500万回	
キーボードキー配列	106キー(日本語配列)	
外形	キーボード	396(W)×186(D)×30mm(H)
	マウス	125.5(W)×68(D)×37.5mm(H)
	レシーバー	60(W)×19.6(D)×9mm(H)
質量	キーボード	750g(アルカリ乾電池含まず。)
	マウス	82g(アルカリ乾電池含まず。)
	レシーバー	7.5g
電源(乾電池)	キーボード	アルカリ乾電池 単3形 2本(添付)
	マウス	アルカリ乾電池 単3形 2本(添付)

⚠️ ご注意 Windows® 7には対応していません  
2011/05/10

125.5(W)×63(D)×37.5(H)mm

※ Windows98/Me上でも動作しますがユーティリティソフトは対応していません。  
※ パームレストFKB7412-901/S1をオプションで用意しております。

● キー配列

⚠️ ご注意 パームレストFKB7412-901/S1は2009年3月31日に終息いたしました。 2011/05/10

日本語配列

Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。その他の名称は一般に各社の商標または登録商標です。

⚠️ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電、などの原因となることがあります。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●本製品は、核反応制御・生命維持のための医療用機器など極めて高度な安全性・信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されております。

富士通コンポーネント株式会社  
マーケティング部

〒141-8630 東京都品川区東五反田2-3-5 (五反田中央ビル)  
TEL (03) 5449-7006 FAX (03) 5449-2626

URL ▶ <http://www.fcl.fujitsu.com/>  
e-mail ▶ [promothq@fcl.fujitsu.com](mailto:promothq@fcl.fujitsu.com)